




**PROGETTO
ACQUA BIO**

**ULTRABOX
ULTRABOX GAS**

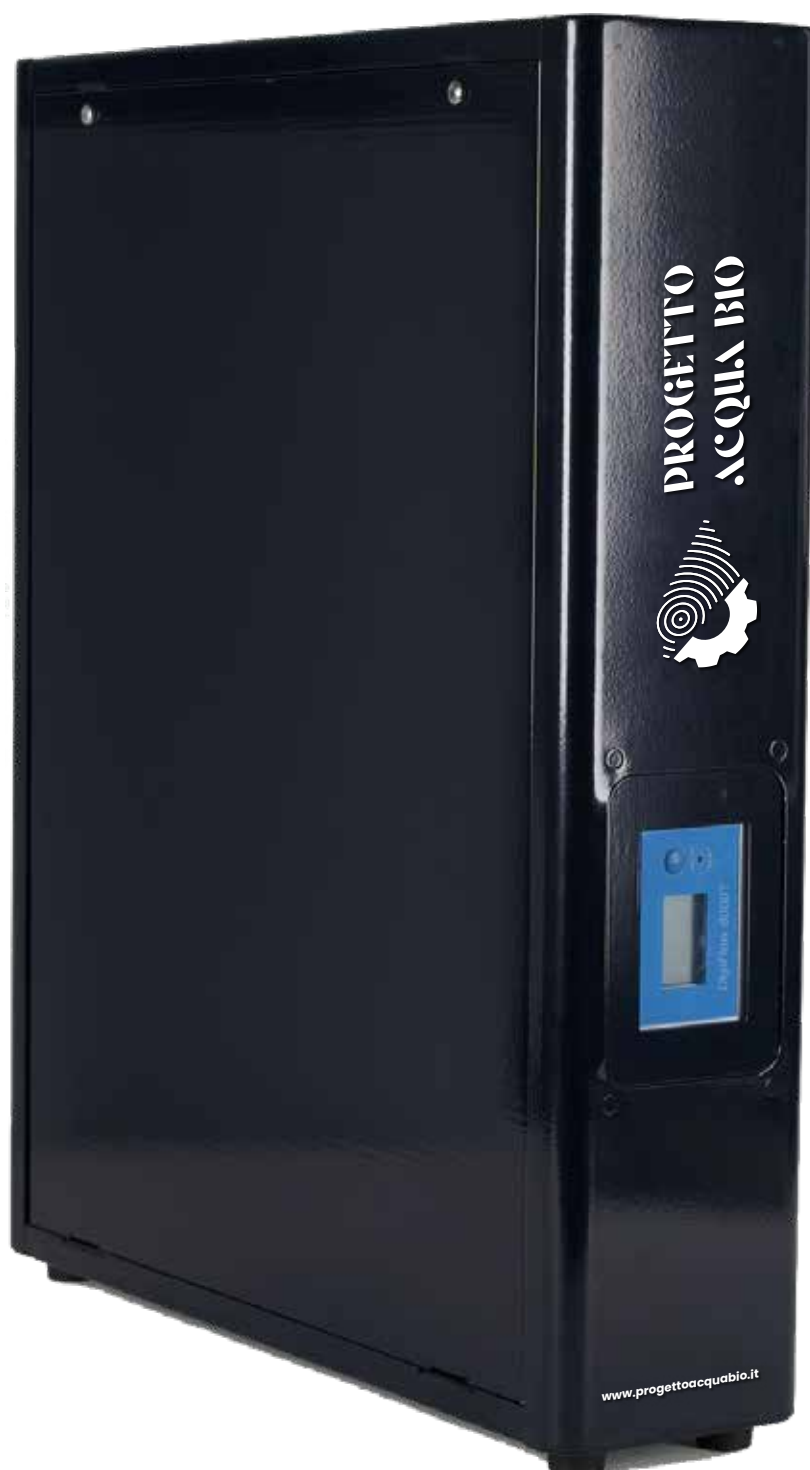

ULTRAFILTRAZIONE



ULTRAFILTRAZIONE CON GAS

IMPIANTO EROGAZIONE ACQUA

ULTRABOX ULTRABOX GAS

2 FILTRI

Progettato per erogare acqua Ultrafiltrata liscia a temperatura ambiente e frizzante a temperatura ambiente (nel modello ULTRABOX GAS) per utilizzi privati e domestici.

Per l'erogazione dell'acqua sono disponibili diversi modelli di rubinetti monovia o un miscelatore a tre vie da sostituire a quella della cucina, per evitare forature supplementari.

- Richiede energia elettrica
- Filtro usa e getta
- Installazioni e sostituzioni facili
- Installazione verticale
- Batteriostatico
- **Elimina il cloro**
- **Elimina il particolato in sospensione**
- **Riduce la formazione di calcare**
- Autonomia: (v.tabella) questa varia a seconda della qualità dell'acqua in ingresso, della portata richiesta, della pressione dell'acqua in ingresso e dell'uso del filtro
- Portata: (v.tabella rif. flusso)
- Temperatura: 3-30° C (36-92° f)
- Pressione: 1-7 bar (15-100 psi), non shock
- Attivazione: si consiglia di lasciar scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la massima portata per una durata pari a 5 minuti in modo tale da permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia
- Cambio Cartucce: si consiglia di cambiare le cartucce DemiKal ogni sei mesi e/o annualmente quando la loro autonomia è terminata.



DIMENSIONI LxPxH: 38,5 x 10 x 46,5 cm
(compresi i piedini)



**UTILIZZABILE SOLO
CON ACQUA POTABILE**



APPARECCHIO CONFORME A:
D.M. 25/2012- D.M. 174/2004

Funzionamento **verticale**. **Temperatura:** da 3°C a 30°C (36°-92°F). **Pressione di funzionamento:** da 1 a 7 bar (15-100 psi) non shock.

ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore. Non utilizzare con acqua microbiologicamente pericolosa. Dopo lunghi periodi di inattività (3/4 settimane) effettuare un'accurata sanificazione o provvedere alla sostituzione del filtro.